

Каталог доводчики



Доводчик напольный Casma M 60 (Италия)


Доводчик с фиксацией +/- 90°
 Быстрая скорость закрывания - 130°-15°
 Медленная скорость (доводка) - 15°-0°
 Открытое положение - 130°-180°

Регулируемая скорость закрывания :
 клапан 1 - угол 15°-0°
 клапан 2 - угол 130°-15°




усилие 3

макс. вес двери - 160 кг.
 ширина двери - 950-1100 мм

Температурный
 диапазон работы -20 °C / + 50 °C

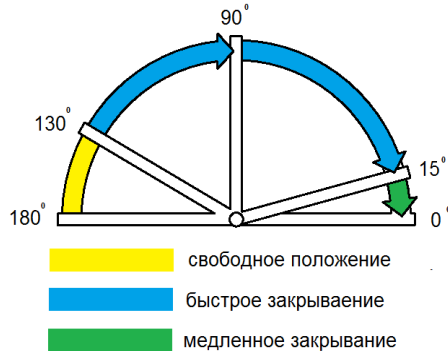

A	B	C	D	E	G
56	286	123	267	96	56-70

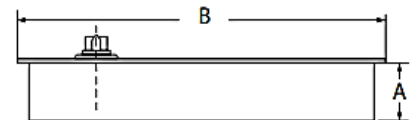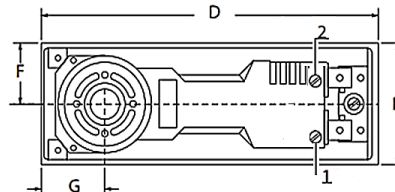

Доводчик напольный FEV 4000 (Италия)

Доводчик с фиксацией +/- 90°
 Быстрая скорость закрывания - 150°-15°
 Медленная скорость (доводка) - 15°-0°
 Открытое положение - 150°-180°

Регулируемая скорость закрывания :
 клапан 1 - угол 15°-0°
 клапан 2 - угол 150°-15°

усилие 1

макс. вес двери - 65 кг.
 ширина двери - 600-800 мм


усилие 2

макс. вес двери - 90 кг.
 ширина двери - 800-900 мм




усилие 2

макс. вес двери - 120 кг.
 ширина двери - 900-1050 мм

Температурный
 диапазон работы -20 °C / + 50 °C

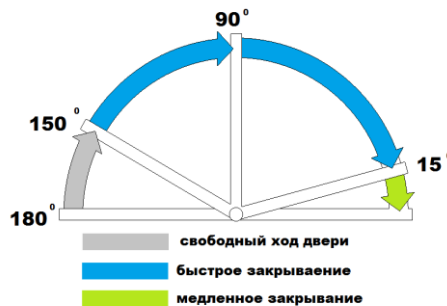

A	B	C	D	E	G
49	262	103	245	82	54±5

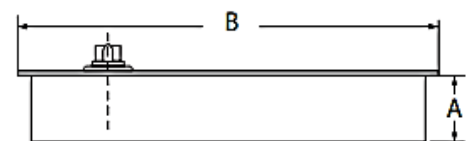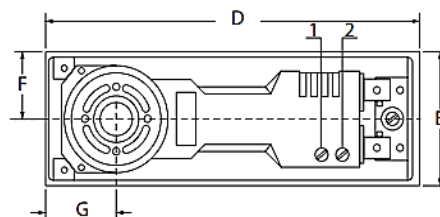


Доводчик напольный HDL 84 (Китай)

Доводчик с фиксацией +/- 90°
 Быстрая скорость закрывания - 116°-20°
 Медленная скорость (доводка) - 20°-0°
 Открытое положение - 116°-180°




Регулируемая скорость закрывания :
 клапан 1 - угол 20°-0°
 клапан 2 - угол 116°-20°

макс. вес двери - 105 кг.
 ширина двери - 1100 мм

Температурный
 диапазон работы -10 °C / + 50 °C




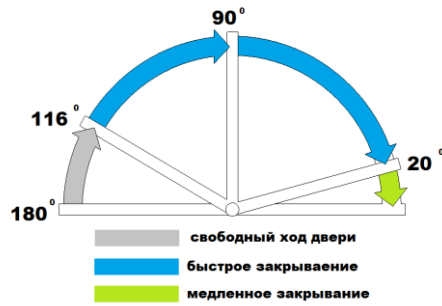


A	B	C	D	E	G
42	320	130	306	108	50-58

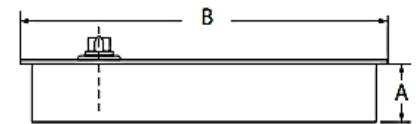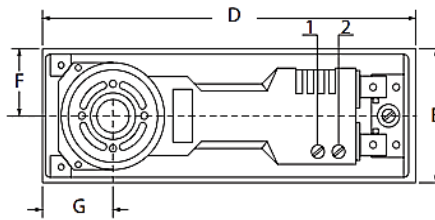

Гидравлическая петля - доводчик 100E 10NFA UNICA (Италия)

Макс. вес двери - 100 кг.
 Ширина двери - 1000мм
 Толщина стекла - 8мм / 13,52мм
 Температурный
 диапазон работы -10 °C / + 50 °C

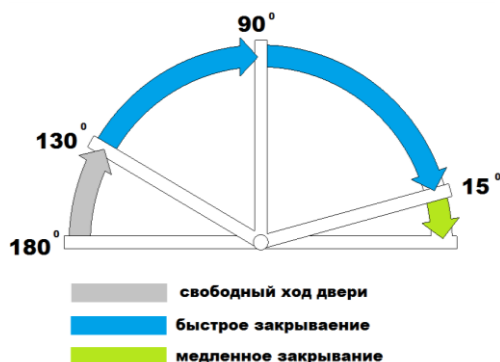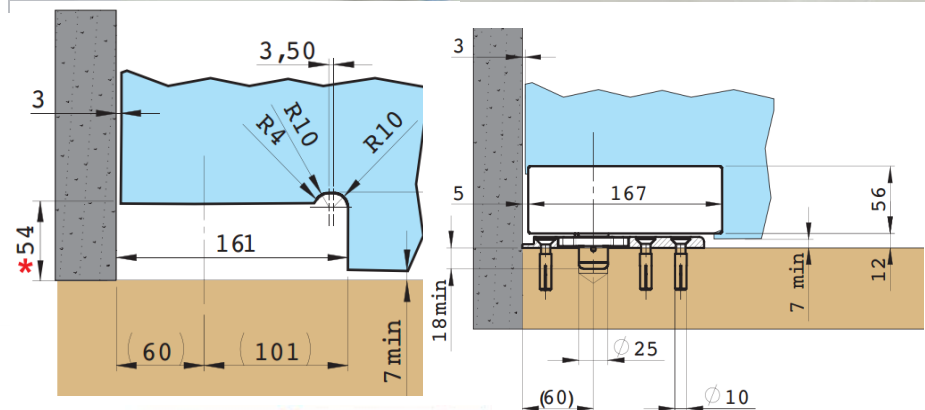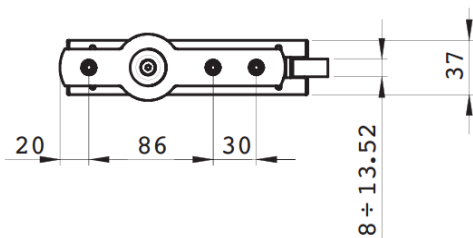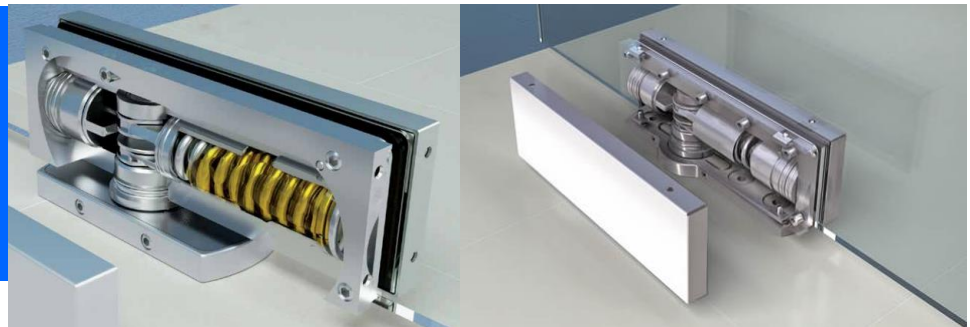

Гидравлическая петля - доводчик HDL-1001 (Китай)

Макс. вес двери - 80 кг.





Ширина двери - 1000мм

Толщина стекла - 8мм / 14мм

Температурный диапазон работы -10 °С / + 50 °С

Макс. угол открытия - 180 °

Фиксация - 90°-0°

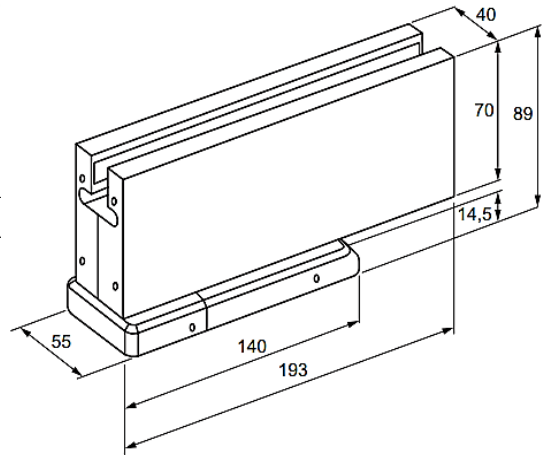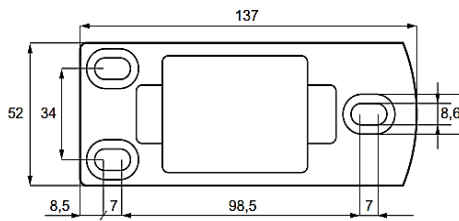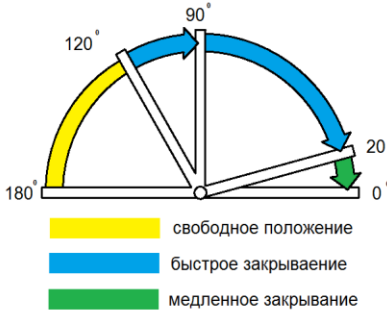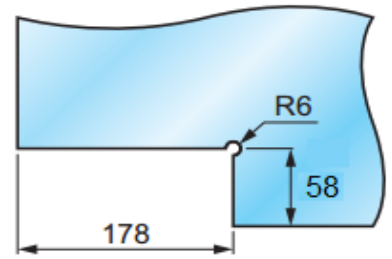

Гидравлическая петля - доводчик HDL-1005 (Китай)

Макс. вес двери - 60 кг.

Ширина двери - 850 мм

Толщина стекла - 8мм / 12мм

Температурный диапазон работы -10 °С / + 50 °С




Макс. угол открытия - 180 °

Быстрая скорость закрывания - 105°-20°

Медленная скорость (доводка) - 20°-0°

Открытое положение - 105°-180°

Фиксация - 90°-0°

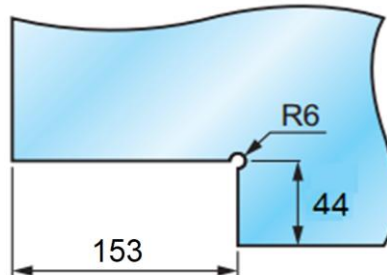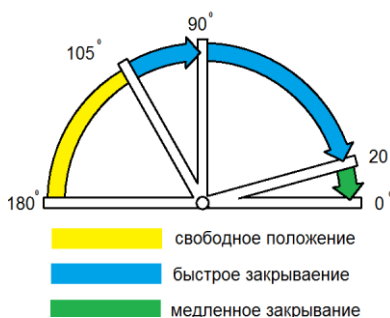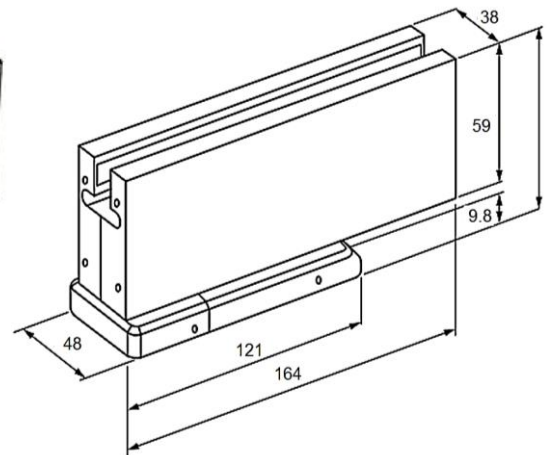

Макс. вес двери - 150 кг.

Ширина двери - 1300 мм

Толщина стекла - 8мм / 15мм

Температурный
диапазон работы -10 °C / + 50 °C

Макс. угол открытия - 180 °

Быстрая скорость закрывания - 140°-25°






Медленная скорость (доводка) - 25°-0°

Открытое положение - 140°-180°

Фиксация - 90°-0°

Клапан 1 - регулировка быстрого хода

Клапан 2 - регулировка медленного
хода

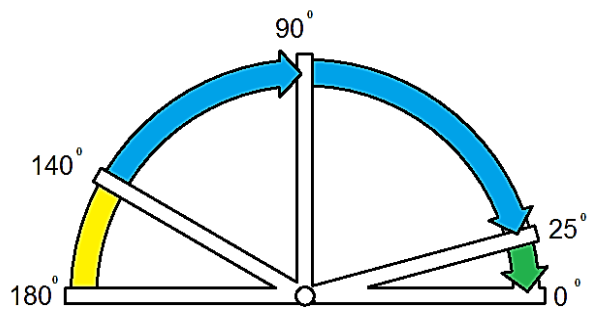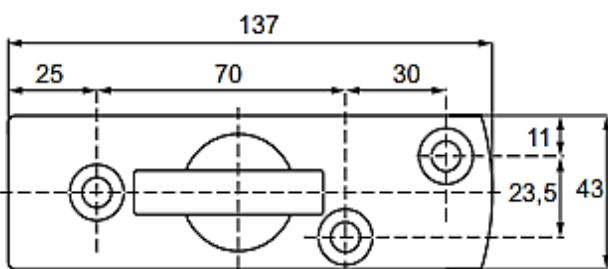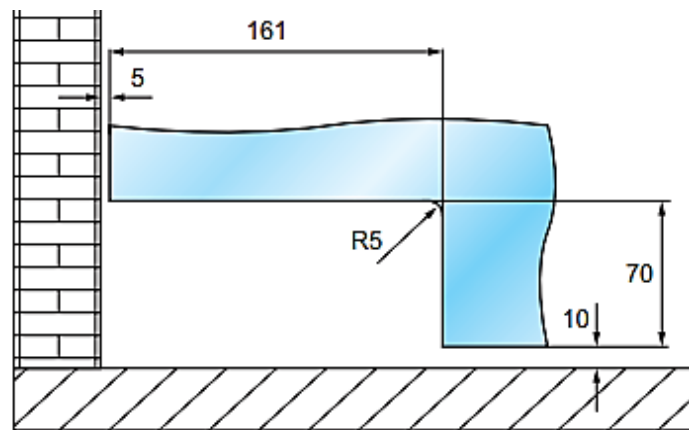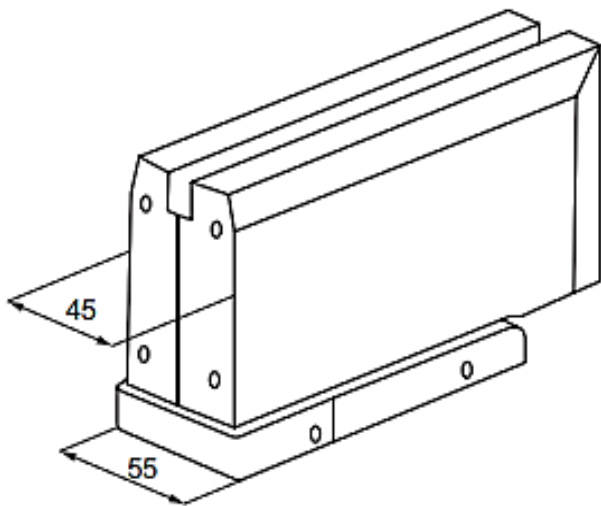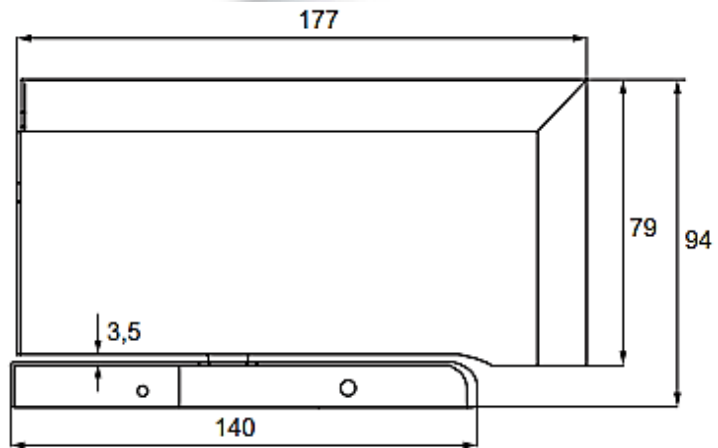

- свободное положение
- быстрое закрывание
- медленное закрывание

Макс. вес двери - 80 кг.

Ширина двери - 1000 мм

Толщина стекла - 8мм / 15мм

Температурный диапазон работы -10 °C / + 50 °C

Макс. угол открытия - 180 °

Быстрая скорость закрывания - 140°-25°






Медленная скорость (доводка) - 25°-0°

Открытое положение - 140°-180°

Фиксация - 90°-0°

Клапан 1 - регулировка быстрого хода

Клапан 2 - регулировка медленного хода

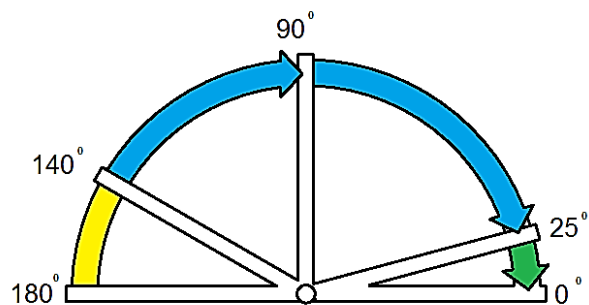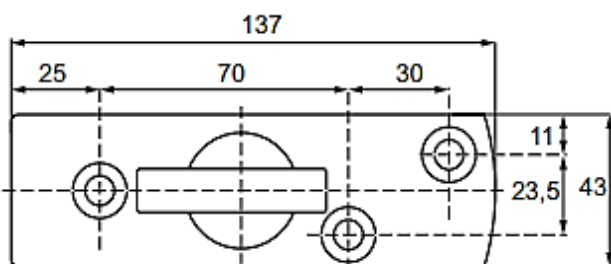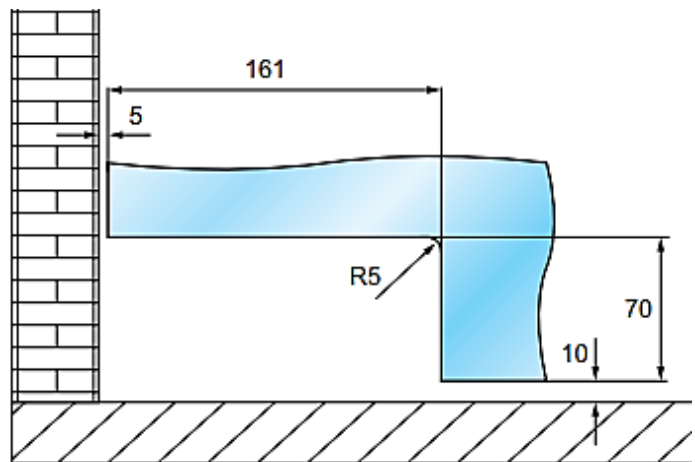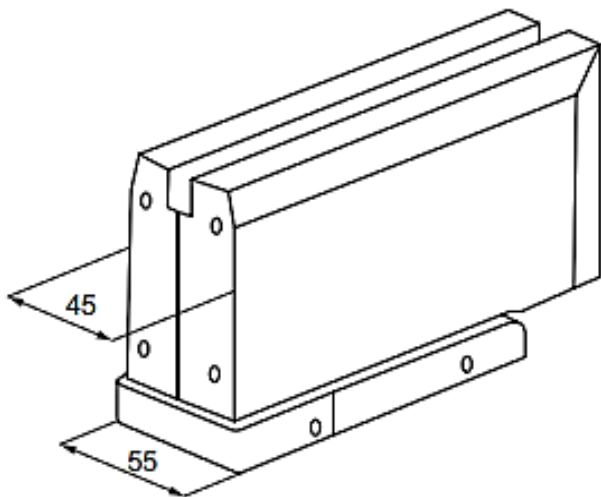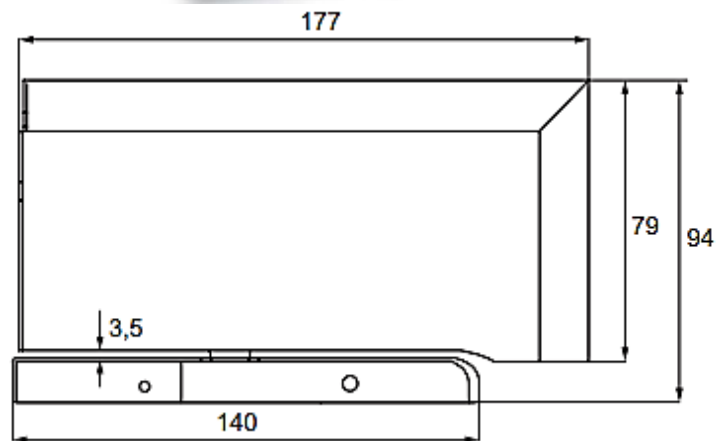



- свободное положение
- быстрое закрывание
- медленное закрывание

Макс. вес двери - 100 кг.



Ширина двери - 1000мм

Толщина стекла - 8мм / 13,52мм

Температурный
диапазон работы -15 °C / + 40 °C

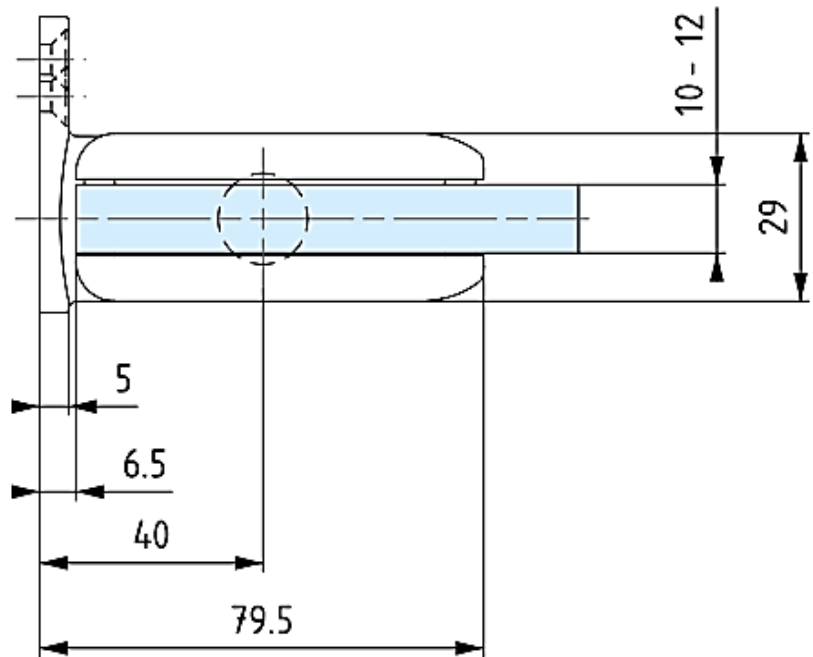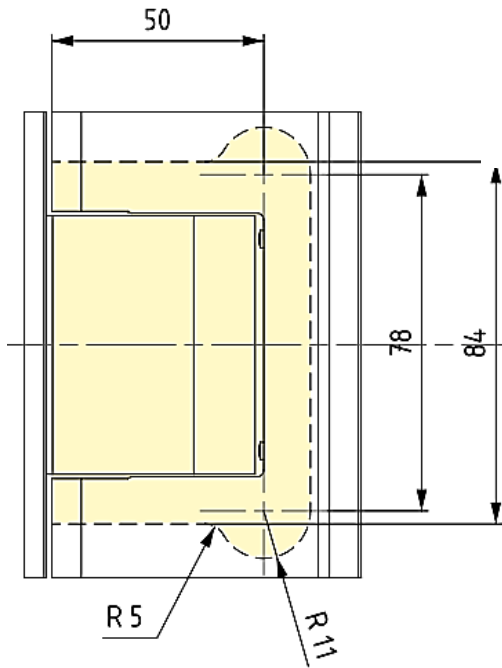

регулировка скорости
закрывания двери

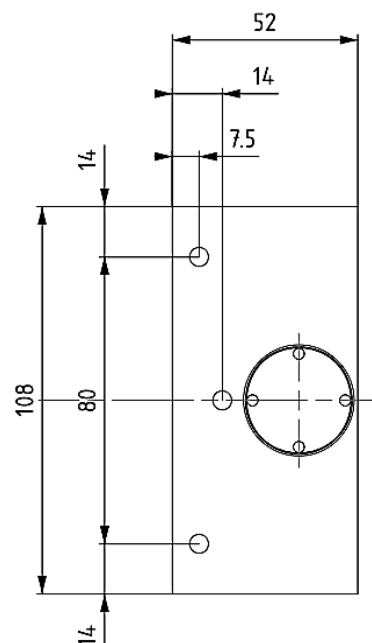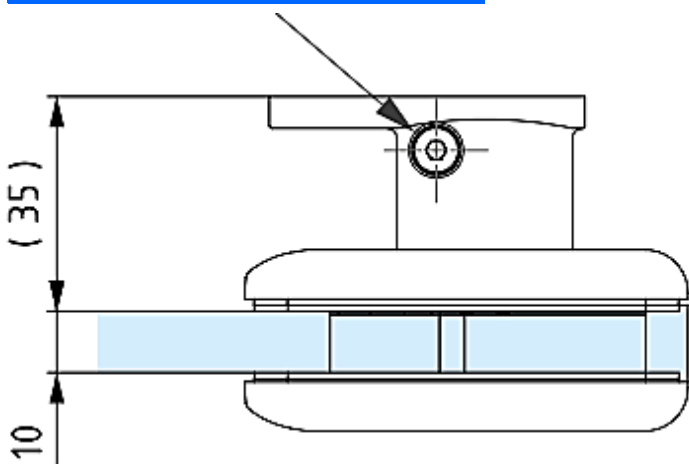


Макс. вес двери - 100 кг.




Ширина двери - 1000мм

Толщина стекла - 8мм / 13,52мм

Температурный
диапазон работы -15 °C / + 40 °C

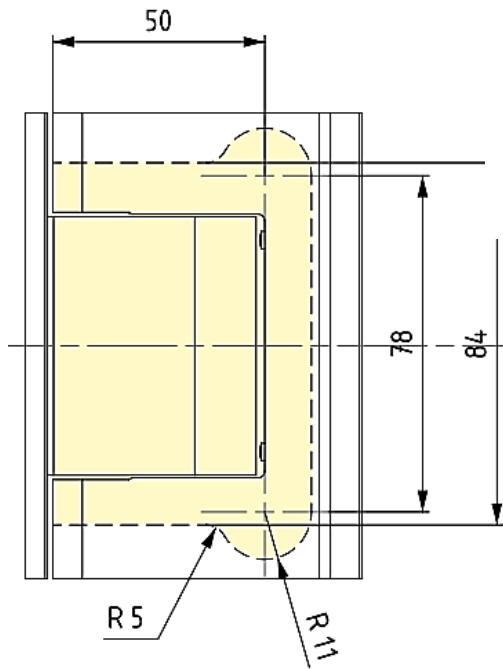

регулировка скорости
закрывания двери

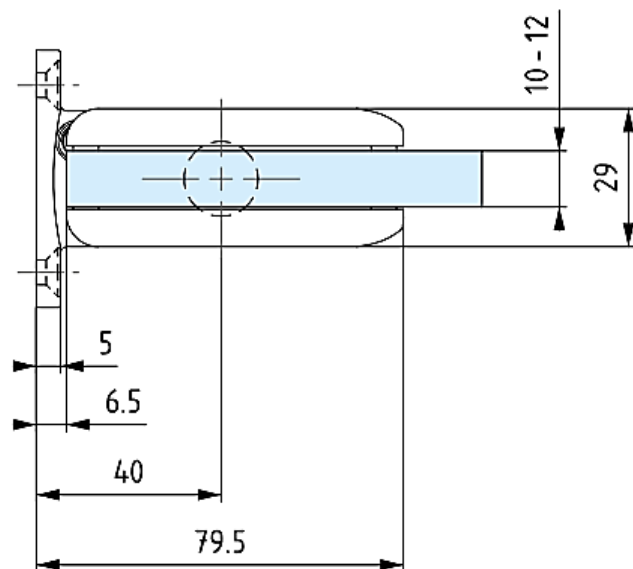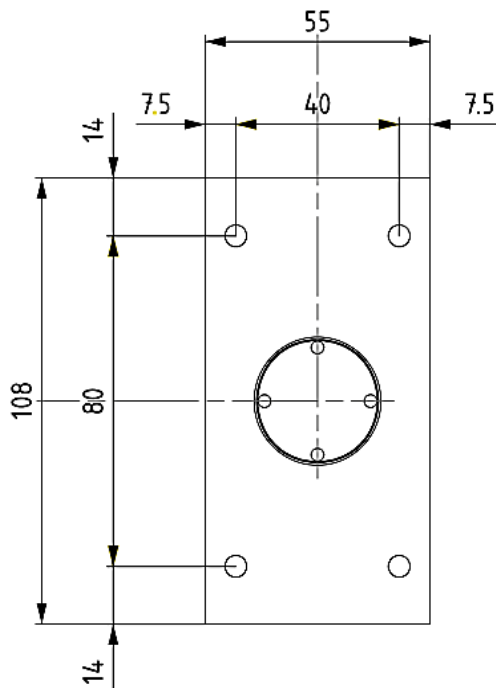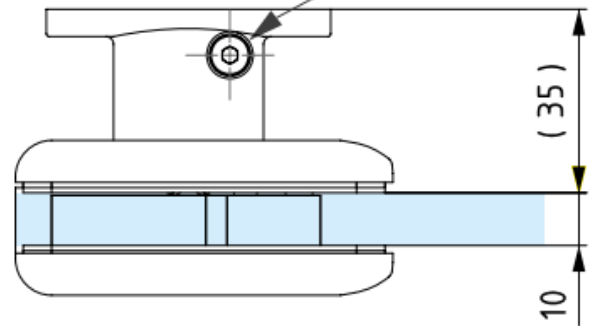

Макс. вес двери - 80 кг.
Ширина двери - 1000мм
Толщина стекла - 8мм / 13,52мм
Температурный диапазон работы -15 °C / + 40 °C



регулировка скорости закрывания двери

